

Iepirkuma līgums 01-29/254

Rīgā

2016. gada 14. jūlijā

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “*Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca*”, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Dунtes iela 22, turpmāk saukta - Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētājas Anitas Vaivodes un valdes locekļu Ineses Rantiņas un Modra Ciema personā, kuras darbojas pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, un

Pilnsabiedrība “*AKN*”, reģ. nr. 40103568595, (SIA “INKO BŪVE”, reģ. nr. 40103928064 un SIA “NEGOCIO”, reģ. nr. 401031760167) Katlakalna iela 9, Rīga, LV-1073, turpmāk - *Uzņēmējs*, tās valses loceklei Ingas Konovalovas personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk *LĪDZĒJI*, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, saskaņā ar likumu “Publisko iepirkumu likums” un iepirkuma procedūru „*3.korpusa metāla jumta remonts*”, (identifikācijas Nr. VSIA TOS 2016/25MP), noslēdza šādu iepirkuma līgumu, turpmāk - *Līgums*:

1. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. *Uzņēmējs* veic *3. korpusa jumta seguma remontu* saskaņā ar Iepirkuma procedūras Tehnikajām specifikācijām – Finanšu piedāvājumu (turpmāk – *Objekts*) Pasūtītāja noteiktajā apjomā (turpmāk viss kopā – *Darbi*). *Darbu* apjoms un cenas atbilst *Uzņēmēja* piedāvājumam Iepirkuma procedūrā un ir noteikts Līguma 1. pielikumā. *Darbi* tiek veikti pamatojoties uz *Uzņēmēja* piedāvājumu Iepirkuma procedūrā, ievērojot visu normatīvo aktu prasības, kas uz to attiecas.
- 1.2. *Uzņēmējam* ir saistoša visa Iepirkuma procedūras dokumentācija.

2. LĪGUMCENA UN NORĒKINU KĀRTĪBA

- 2.1. Par pienācīgu Darbu izpildi *Uzņēmējs* saņem EUR 10 272.55 (desmit tūkstoši divi simti septiņdesmit divi euro un 55 centi) bez Pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk PVN), kas atbilst *Uzņēmēja* piedāvājumam Iepirkuma procedūrā.
- 2.2. PVN nav iepirkuma priekšmeta daļa, bet tiek piemērots un maksāts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
- 2.3. Par pienācīgi izpildītiem Darbiem tiek uzskatīta Darbu pieņemšana no Pasūtītāja puses.
- 2.4. Līgumcenā ietvertas pilnīgi visas izmaksas, kas var rasties *Uzņēmējam*, izpildot Darbus. Nekādi sadārdzinājumi un Pasūtītāja rezerve Līguma izpildes gaitā nav paredzēti.
- 2.5. Līguma summas samaksa tiek veikta pēc Darbu pieņemšanas no Pasūtītāja puses. Maksājumi tiek veikti 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad minētos dokumentus akceptējis Pasūtītājs un saņemis rēķinu;

3. DARBU IZPILDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

- 3.1.1. Darbu izpildes laiks – darbu uzsākšana 1 (vienas) nedēļas laikā no līguma parakstīšanas dienas, darbi jāpabeidz 4 (četri) nedēļu laikā.
- 3.1.2. *Darbu* organizāciju *Uzņēmējs* saskaņo ar *Pasūtītāja* pilnvaroto pārstāvi: Energo un saimniecības nodaļas vadītājs Dainis Kalniņš, tālr. 29215262
- 3.2. *Kontaktpersona* no *Uzņēmēja* puses: *atbildīgais darbu vadītājs Aigars Mežinskis, tālr. 29473916.*
- 3.3. Līguma izpildes termiņu *Puses* var grozīt vienīgi ar rakstisku papildvienošanos, ko noslēdz pēc *Pušu* sastādīta akta, kurā konstatēti tādi apstākļi, kurus Puses nevarēja

- paredzēt un tām nebija jāparedz, kā arī nevarēja ietekmēt, *Darbu* izpilde tiek apgrūtināta vai padarīta uz laiku neiespējama.
- 3.4. *Pasūtītājs* pieņem *Objektu* pēc pilna *Darbu* apjoma izpildes ar pieņemšanas – nodošanas aktu (Akts), ko sagatavo un iesniedz *Uzņēmējs*. *Pasūtītājs* Aktu paraksta 3 (trīs) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas vai iesniedz *Uzņēmējam* motivētu atteikumu Aktu parakstīt.
 - 3.5. Līguma 3.4. punktā minētā atteikuma gadījumā *Uzņēmējs* 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā paziņo *Pasūtītājam* termiņu, kurā tiks novērstas konstatētās nepilnības *Darbos* vai iesniedz pamatotus iebildumus.
 - 3.6. Pēc konstatēto nepilnību novēršanas *Uzņēmējs* iesniedz Aktu atkārtoti un tas tiek izskatīts un parakstīts, ievērojot 3.4. punkta noteikumus.
 - 3.7. Remonta darbu veikšana nedrīkst radīt traucējumus *Pasūtītāja* ārstnieciskajā darbībā.
 - 3.8. Būvgružu izvākšanas vietas un veidi būvdarbu izpildītājam norāda *Pasūtītāja* pārstāvji.
 - 3.9. *Darbi* jāveic ievērojot slimnīcas darba specifiku, pacientu intereses, slimnīcas darba režīmu un slimnīcas darbinieku darba vajadzības.

4. UZNĒMĒJA PIENĀKUMI

- 4.1. *Uzņēmējs* apņemas veikt visus *Darbus* *Objektā* sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja vadībā, kurš norādīts Iepirkuma procedūrai iesniegtajā *Uzņēmēja* piedāvājumā.
- 4.2. Atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņa *Objektā* notiek tikai ar *Pasūtītāja* piekrišanu, vai pēc *Pasūtītāja* iniciatīvas, ja atbildīgais būvdarbu vadītājs neveic kvalitatīvi savus pienākumus.
- 4.3. *Uzņēmējs* nodrošina *Darbu* izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, atbilstošā kvalitātē un Līgumā noteiktajā termiņā. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē *Darbu* izpildi, *Uzņēmējs* nekavējoties rakstveidā informē *Pasūtītāju*.
- 4.4. *Uzņēmēja* pienākumos ietilpst:
 - 4.4.1. darba drošības, aizsardzības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumu izpilde un ievērošana;
 - 4.4.2. tīrības un kārtības nodrošināšana *Objektā* visā *Darbu* izpildes laikā, t.sk., būvgružu un celtniecības atkritumu regulāra ikdienas izvešana lietojot savus konteinerus un transportu;
- 4.5. *Uzņēmējam* ir pienākums pēc *Pasūtītāja* pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegt pārskatu par *Darbu* izpildes gaitu *Objektā*.
- 4.6. Pirms *Darbu* uzsākšanas *Uzņēmējs* iesniedz *Pasūtītāja* Darba aizsardzības kompetentam speciālistam informāciju dokumentu kopiju veidā par *Uzņēmēja* darbinieku instruktāžu un apmācību Darba aizsardzības likumā noteiktajā apjomā.
- 4.7. *Uzņēmējam* ir pienākums brīdināt *Pasūtītāju*, ja *Darbu* izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, kā arī nekavējoties veikt visus nepieciešamos pasākumus radušos apstākļu novēršanai.

5. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI

- 5.1. *Pasūtītājs* apņemas pieņemt Līgumā noteiktajā termiņā, pienācīgā kvalitātē, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām izpildītus *Darbus* un samaksāt par tiem Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.
- 5.2. *Pasūtītājs* savu iespēju robežas sekmē *Darbu* izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, nodrošina savlaicīgu *Darbu* pieņemšanu, neveic darbības, kas traucētu *Darbu* izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem būvnormatīvu pārkāpumiem no *Uzņēmēja* vai *Uzņēmēja* piesaistīto apakšuzņēmēju pusēs.

6. GARANTIJAS LAIKS UN DEFEKTU NOVĒRŠANA

- 6.1. *Darbu* garantijas laiks noteikts 24 mēneši no brīža, kad *Objekta* nodošanas – pieņemšanas aktu paraksta *Pasūtītājs*.

- 6.2. Darbu izpildes laikā konstatēto defektu novēršanā tiek ievēroti šādi noteikumi:*
- 6.2.1. Uzņēmējs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos defektus, kas radušies *Uzņēmēja* vinas dēļ;*
 - 6.2.2. *Uzņēmēja* vinas dēļ radušos defektus *Uzņēmējs* novērš par saviem līdzekļiem Līgumā noteiktā *Darbu izpildes* termiņa ietvaros;*
 - 6.2.3. ja *Uzņēmējs* uzskata, ka nav vainojams defektā, *Uzņēmējs* par to nekavējoties rakstveidā ziņo *Pasūtītājam* un sniedz pamatojumu. Ja *Pasūtītājs* tomēr uztur prasību, tad *Uzņēmējam* jāveic defektu novēršanas darbi. *Uzņēmēja* atteikšanās gadījumā *Pasūtītājs* patur sev tiesības defektu novēršanai pieaicināt citu darbu veicēju. Defektu likvidēšanas darbu izmaksas tiek segtas uz vainojamās *Puses* rēķina.*
- 6.3. Garantijas laikā *Uzņēmējs* novērš objekta ekspluatācijas laikā konstatētos būvniecības defektus, kas radušies *Uzņēmēja* vainojamas darbības dēļ, šādā kārtībā:*
- 6.3.1. 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad *Uzņēmējs* no *Pasūtītāja* ir saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju par atklātajiem defektiem;*

7. PUŠU ATBILDĪBA

- 7.1. Ja *Uzņēmējs* savas vinas dēļ kavē Līgumā noteiktos *Darbu izpildes* termiņus, *Uzņēmējs* maksā *Pasūtītājam* līgumsodu 0,1% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, ja par to nav noslēgta *Pušu* savstarpēja vienošanās.*
- 7.2. Ja *Pasūtītājs* kavē Līgumā noteiktos apmaksas termiņus, *Pasūtītājs* maksā *Uzņēmējam* līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētās summas par katru dienu.*
- 7.3. *Uzņēmējs* maksā *Pasūtītājam* līgumsodu EUR 2 000 (divus tūkstošus euro), bet *Pasūtītājs* izmanto savas tiesības, ja *Uzņēmējs*:*
 - 7.3.1. pēc Līguma noslēgšanas atsakās uzsākt Darbus;*
 - 7.3.2. veic darbības, kuras kavē Darbu uzsākšanu;*
 - 7.3.3. atsakās turpināt Darbus;*
 - 7.3.4. Iepirkuma procedūras nolikumā noteikto *Darbu izpildes* termiņu kavē ilgāk par 20 (divdesmit) kalendāra dienām;*
 - 7.3.5. Objekta nodošanas termiņu kavē ilgāk par 20 (divdesmit) kalendāra dienām;*
 - 7.3.6. *Uzņēmējs* vairākkārtīgi veic Darbus, neievērojot normatīvo aktu, tehnisko specifikāciju, t.sk. lieto neparedzētus vai nesaskaņotus materiālus.*
- 7.4. *Pasūtītājam* ir tiesības ieturēt līgumsodu no *Uzņēmējam* pienākošās samaksas par *Darbu izpildi.**
- 7.5. Līguma neizpildes, nekvalitatīvas izpildes vai nesavlaicīgas izpildes gadījumā *Puse*, kura pie tā vainojama, sedz visus otrai *Pusei* radušos zaudējumus.*
- 7.6. Neviena no *Pusēm* netiks uzskatīta par vainojamu, ja kādu no Līguma noteikumiem vai tā izpildi aizkavē vai padara neiespējamu no *Pusēm* neatkarīgi nepārvaramas varas (Force majeure), t.i., karš, karadarbība, blokāde, embargo, starptautiskas sankcijas, kas padara neiespējamu *Pušu* saistību izpildi, stihiskas nelaimes un dabas katastrofas, apstākļi.*
- 7.7. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, elektroenerģijas, gāzes, u.c. cenu paaugstināšanās, inflācija kādā valstī, valūtas kursu svārstības, un citi tamlīdzīgi biznesa riski.*
- 7.8. Strīdus gadījumā *Puses* var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta speciālista pieaicināšanu pārbaudes veikšanai. Ja tiek konstatēts, ka izpildītie Darbi neatbilst Līguma, Tehnisko specifikāciju vai normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz *Uzņēmējs*. Ja tiek konstatēts, ka izpildītie Darbi atbilst Līguma, Tehnisko specifikāciju un normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz *Pasūtītājs*.*

8. LĪGUMA DARBĪBA

- 8.1. *Pasūtītājam* ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, saņemt līgumsodu, ja no *Pasūtītāja* neatkarīgu iemeslu dēļ *Uzņēmējs*:*

- 8.1.1. pēc Līguma noslēgšanas atsakās uzsākt Darbus;
- 8.1.2. veic darbības, kuras kavē Darbu uzsākšanu;
- 8.1.3. atsakās turpināt Darbus;
- 8.1.4. Iepirkuma procedūras nolikumā noteikto Darbu izpildes termiņu kavē ilgāk par 20 (divdesmit) kalendāra dienām;
- 8.1.5. Objekta nodošanas termiņu kavē ilgāk par 20 (divdesmit) kalendāra dienām;
- 8.1.6. Uzņēmējs vairākkārtīgi veic Darbus, neievērojot normatīvo aktu, tehnisko specifikāciju, t.sk. lieto neparedzētus vai nesaskaņotus materiālus.

9. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

- 9.1. Līgumā vai tā pielikumos ietvertie noteikumi (izņemot līgumcenu) var tikt grozīti vai papildināti tikai abu Pušu pārstāvjiem parakstot papildus vienošanos. Papildus vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 9.2. Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus Puses vispirms risina sarunu ceļā, parakstot par to rakstisku vienošanos.
- 9.3. Ja sarunu ceļā domstarpības nav izdevies novērst, strīdu izšķir tiesa Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 9.4. Neviena no Pusēm bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nedrīkst nodot savas šajā Līgumā noteiktās tiesības vai pienākumus trešajai personai.
- 9.5. Pušu reorganizācija vai to amatpersonu maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses tiesību un saistību pārņēmējam.
- 9.6. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 12 (divpadsmi) lapām latviešu valodā un tam pievienoti šādi 2 (divi) pielikumi:

 - Pielikums Nr.1- *Darbu apjomī un cenas (Uzņēmēja piedāvājums Iepirkuma procedūrā);*
 - Pielikums Nr.2- *Darbu izpildes grafiks.*

- 9.7. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Uzņēmēja, otrs – pie Pasūtītāja. Visi Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.


10. Līdzēju paraksti un juridiskās adreses

Pasūtītājs:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”
 Reģ. Nr. 40003410729
 Dунtes iela 22, Rīga, LV-1005
 „Swedbank” AS
 Konta Nr. LV92HABA0551009437916
 Kods: HABALV22
 Tel.67399300, fakss 67392348

Uzņēmējs:

Pilnsabiedrība “AKN”
 Reġ.Nr. 40103568595
 Katlakalna iela 9, Rīga, LV-1073
 DNB banka AS
 Konta Nr. LV87RIKO0002013267004
 Kods: RIKOLV2X
 Tel.67810600, fakss 67810601




Valdes priekšsēdētāja Anita Vaivode

Valdes loceklis Inese Rantiņa

Valdes loceklis Modris Ciemis

Z.v

Valdes loceklis Inga Konovalova

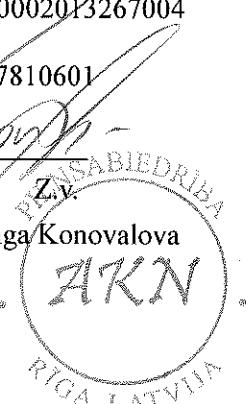

Pielikums Nr.1
14.07.2016. Līgumam Nr.
01-29/Eks

Darba apjomi un cenas

Pasūtītājs: VSIA "Traumatoloģijas un
ortopedijas slimnīca"

Būvuzņēmējs: Plnsabiedrības "AKN"

Lokātā tāme Nr. 1.
3. korpusa metāla jumta remonts

Būvēs nosaukums: 3. korpusa metāla jumta remonts, Duntas ielā
22, Rīgā

Objekta nosaukums: 3. korpusa metāla jumta remonts, Duntas
ielā 22, Rīgā

Objekta adrese: Duntas ielā 22, Rīgā

Pasūtījuma Nr.: VSIA TOS 2016/25MP

Tāmes izmaksas: EUR 10 272,55

Tāme sastādīta 2016. gada 17.jūnijā
Tehnisko specifikāciju

Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas				Kopā uz visu apjomu	summa (EUR)	
				darba samaksas likme (EUR/h)	materiāl (EUR)	darba atgāga (EUR)	darbietipbs (c/h)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Jumts									12	13
1.1. Nojauc cinkota skārda segumu	m2	350,00	0,25	5,60	1,40	0,15	1,55	87,50	490,00	52,50
02-04280										542,50

02-04320	1.2. Noņem nosēgskārdus, apmales u.c., apkārtmērā 100 mm	m	40,00	0,13	5,60	0,73	0,06	0,79	5,20	29,20		2,40	31,60	
02-04400	1.3. Noņem lietus noteķrenes, pilnveces un reņu cinkotā skārda galus	m	55,00	0,23	5,60	1,29	0,06	1,35	12,65	70,95		3,30	74,25	
02-04400	1.4. Noņem lietus noteķaurules	m	60,00	0,23	5,60	1,29	0,11	1,40	13,80	77,40		6,60	84,00	
02-04310	1.5. Noņem karnīzes skārdu	m2	55,00	0,28	5,60	1,57	0,10	1,67	15,40	86,35		5,50	91,85	
02-04200	1.6. Nojauc koka šķautņu latojumu	m2	90,00	0,11	5,60	0,62	0,05	0,67	9,90	55,80		4,50	60,30	
11-01001	1.7. Maina atsevišķus bojatos koka elementus jumta spāru un krēslu konstrukcijās, atbūvums metāla uzlikām ieskaitīts 10 %, zāģmateriāliem - 7,5 %	m	40,00	1,22	5,60	6,83	3,27		10,10	48,80	273,20	130,80		404,00
08-10201	1.8. Retināta dēļu klāja b = 40 mm izbīvē, atbūvums naglām ieskaitīts 10 %, kokmateriāliem - 7,5 %, nolietojums - 0,6 % no DA	m2	90,00	0,33	5,60	1,85	2,68	0,15	4,68	29,70	166,50	241,20	13,50	421,20
09-09002	1.9. Cinkotā skārda valcprofila segumu ierīko sarežģītam jumtam, nostiprina ar cinkotām naglām un klemmeriem, atbūvums skārdam ieskaitīts 10 %, siliikonam - 5 %, cinkotām naglām - 10 %, nolietojums - 1,0 % no DA	m2	350,00	1,13	5,60	6,33	5,69	0,16	12,18	395,50	2 215,50	1 991,50	56,00	4 263,00
09-10105	1.10. Karnīzi 0,5 mm uzstāda, nostiprina ar skrūvēm, atbūvums karnīzei ieskaitīts 10 %, skrūvēm - 10 %, nolietojums - 0,9 % no DA	m	55,00	1,22	5,60	6,83	5,81	0,15	12,79	67,10	375,65	319,55	8,25	703,45

09- 15010	1.11. Notekreni ($I = 2$ m, izgatavota no 0,6 mm biezas cinkotā tērauda loksnes) SH- 2020 vai ekvivalentu montē, uzstāda āķus (pirmais un pēdējais apmēram 150 mm no jumta gala, solis 900 mm) ar attālumu ne mazāku par 25 mm starp jumta virsmas turpinājumu un teknes ārmalu, teknes slipumu veido apmēram 2 - 5 mm uz katru metru, savieno teknes ar kniedēm (bez speciālas savilces) un savienojuma vietas nobīvē ar silikonu, atbirkums renej, silikonam iekaitīts 5 %, skrūvēn, kniedēm - 10 %, nolietojums - 0,9 % no DA	m	55,00	0,55	5,60	3,08	4,79	0,13	8,00	30,25	169,40	263,45	7,15	440,00
09- 15156	1.12. Montē noteckrenes pīthuvi un savienojuma vietas nobīvē ar silikonu, atbirkums silikonam iekaitīts 5 %, kniedēm - 10 %, nolietojums - 0,9 % no DA	gb	5,00	0,42	5,60	2,35	6,35	0,02	8,72	2,10	11,75	31,75	0,10	43,60
09- 15155	1.13. Montē noteckrenes SH- 1520(40) vai ekvivalentas stūri (izgatavots no 0,6 mm biezas cinkotā tērauda loksnes) SV- 150I vai ekvivalentu, savieno ar speciālu savilci SR-1500 vai ekvivalentu un savienojuma vietas nobīvē ar silikonu, atbirkums silikonam iekaitīts 5 %, kniedēm - 10 %, nolietojums - 0,9 % no DA	gb	4,00	0,42	5,60	2,35	6,35	0,02	8,72	1,68	9,40	25,40	0,08	34,88

09- 15305	1.14. Montē noteckcauruli (izgatavota no 0,6 mm biezas cinkotā tērauda loksnes) SS- 1010 vai ekvivalentu, teiknes SH-1520(40) vai ekvivalentas un caurules savienojuma vietās izzāgē V-vēida caurumui, teknes savienošanai ar cauruli izmanto konektoru SO-1510 vai ekvivalentu, skrūvē un savienojuma vietu nobīvē ar silikonu, pie mūra sienas pieskrūvē stiprinājumu STS-100 vai ekvivalentu, atbīrumus noteckcaurulei, silikonam ieskaits 5 %, kniedēm, skrūvēm - 10 %, nolietojums - 0,9 % no DA	m	60,00	0,66	5,60	3,70	6,29	0,11	10,10	39,60	222,00	377,40	6,60	606,00
09- 15402	1.15. Montē noteckcaurules SS- 1010 (25,40) vai ekvivalentas lejasgalu (izgatavots no 0,6 mm biezas cinkotā tērauda loksnes) SU-1000 vai ekvivalentu, piestiprina ar kniedēm un nobīvē ar silikonu, atbīrumus silikonam ieskaits 5 %, knedēm - 10 %, nolietojums - 0,9 % no DA	gb	5,00	0,29	5,60	1,62	3,74	0,02	5,38	1,45	8,10	18,70	0,10	26,90
09- 15401	1.16. Montē noteckcaurules SS- 8710 (25,40) vai ekvivalentas likumu (izgatavots no 0,6 mm biezas cinkotā tērauda loksnes) SU-8700 vai ekvivalentu, piestiprina ar kniedēm un nobīvē ar silikonu, atbīrumus silikonam ieskaits 5 %,	gb	10,00	0,29	5,60	1,62	3,61	0,02	5,25	2,90	16,20	36,10	0,20	52,50

	knieđem - 10 %, nolietojums - 0,9 % no DA																			
09-11001	1.17. Ieriko jumta līķu ar atslēgu VPL 600 X 600 mm vai ekvivalentu, izgriež nepieciešamā izmēra caurumu jumta seguma loksne, uzklāj siliķona mastiku, pieskrīvē profila viļņu ieļejas un nobīvē ar mastiku sadurvietas un spraugas, atbīrums silikonam ieskaitīts 5 %, skrūvēm - 10 %, nolietojums - 0,9 % no DA	gb	1,00	4,35	5,60	24,36	65,36	0,22	89,94	4,35	24,36	65,36	0,22	89,94						
09-10302	1.18. Uzstāda neizolētu ventilācijas skursteņa izvadu VPK 110 vai ekvivalentu, piešķirina ar skrūvēm un nobīvē ar silikonu, atbīrums silikonam ieskaitīts 5 %, skrūvēm - 10 %, nolietojums - 0,9 % no DA	gb	8,00	0,87	5,60	4,87	5,67	0,08	10,62	6,96	38,96	45,36	0,64	84,96						
09-07051	1.19. Skursteņu pieslēguma ierīkošana, atbīrums skārdam ieskaitīts 5 %, nolietojums - 0,9 % no DA	m	32,00	0,65	5,60	3,64	3,20	0,08	6,92	20,80	116,48	102,40	2,56	221,44						
01-01204	1.20. Pasađes metāla sastāmes, platumis 1,05 m, posma garums 2,5 m	mēn.	2,00	11,38	5,60	63,73	57,79	121,52	22,76	127,46			115,58		243,04					
	Darba devēja sociālais nodoklis	Kopā	23,59%													818,40	4584,66	3648,97	285,78	8519,41
																1 081,52			1 081,52	

Transporta izdevumi	5%					182,45	
Starpsumma					5666,18	3831,42	285,78
Organizācijas visp. Sāim. Izdevumi	5%						9783,38
Neparedzētie darbi							489,17
Kopsumma bez PVN							-
PVN	21%						10 272,55
Pavisam kopa							2 157,24
							12 429,79

Sastādīja: Marina Vaintena

Sertifikāta Nr. 20-5770


2016. gada 17.junijā

Pārbaudīja: Ludmila Prudivusa

Sertifikāta Nr. 20-

5686


2016. gada 17.junijā



Valdes priekšsēdečaja Anita Vaivode *

Valdes locekle Inese Raptiņa

Valdes locekis Modris Ciens



Nr.p.k.	Darbu veidu nosaukums	MENESTI																												
		DIENAS																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	1.14. Montē noteckcauruli (izgatavota no 0,6 mm biezas cinkotā tērauda loksnes) SS-1010 vai ekvivalentu, teknes SH-1520(40) vai ekvivalentas un caurules savienojuma vietās izzāgē V-veida caurumu, teknes savienošanai ar cauruli izmanto konektoru SO-1510 vai ekvivalentu, skrūvē un savienojuma vietu nobīlīvē ar silikonu, pie mūra sienas pieskrūvē stiprinājumu STS-100 vai ekvivalentu																													
	1.15. Montē noteckcaurules SS-1010 (25,40) vai ekvivalentas lejasgalu (izgatavots no 0,6 mm biezas cinkotā tērauda loksnes) SU-1000 vai ekvivalentu, piestiprina ar kniedēm un nobīlīvē ar silikonu																													
	1.16. Montē noteckcaurules SS-8710 (25,40) vai ekvivalentas likumu (izgatavots no 0,6 mm biezas cinkotā tērauda loksnes) SU-8700 vai ekvivalentu, piestiprina ar kniedēm un nobīlīvē ar silikonu																													
	1.17. Terīko jumta lūku ar atslēgu VPL 600 x 600 mm vai ekvivalentu, izgriež nepieciešamā izmēra caurumu jumta seguma loksnē, uzklāj silikonā mastiku, pieskruvē profila vilņu ieleiās un nobīlīvē ar mastiku sadurvietas un spraudas																													
	1.18. Uzstāda neizolētu ventilācijas skurstenā izvadu VPK 110 vai ekvivalentu, piestiprina ar skrūvēm un nobīlīvē ar silikonu																													
	1.19. Skurstenu pieslēguma ierīkošana																													
	1.20. Fasādes metāla sastatnes, platumis 1,05 m, posma garums 2,5 m																													
2	Objekta nodošana																													

Būvdarbu izpildes laiks - 4 (četras) nedēļas. Darbus nav plānots veikt maiņās.

Pilnsabiedrība "AKN" pilnvarotā persona
SIA "NEGOCIO" valdes loceklis Inga Konovalova 

Rīgā, 2016. gada 21. jūnijā